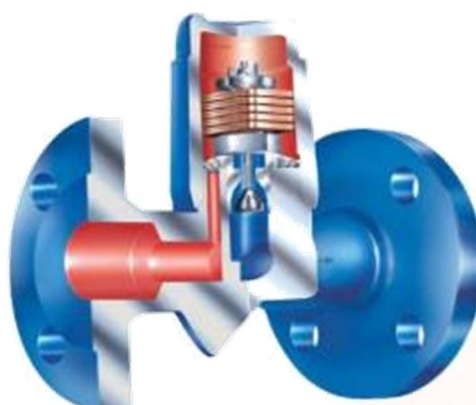


PURGEUR BIMÉTALLIQUE


ARIPBIM sans filtre

- **Purgeur** : type CONA-B
- **Fluides** : vapeur, condensat, etc.
- **Domaines d'utilisation** : pour la purge de réseaux vapeur avec quantités importantes de condensat en état de léger ou fort sous-refroidissement, pour une réduction de la vapeur de revaporisation. Favorisant une réaction rapide. Effet autonettoyant. Clapet anti-retour et déflecteur incorporés. Filtre Y en option pour une meilleure protection contre les impuretés et un nettoyage plus rapide.
- **Matériaux** : acier carbone forgé 1.0460+N, acier inox 1.4541, acier inox 1.4305
- **Raccordement process** : brides selon DIN 2501 ou raccords taraudés GAZ selon DIN EN 10226-1
- **Diamètre de passage** : DN 15-50
- **Filtre** : avec filtre interne. Filtre en Y en option sur demande.
- **Température admissible** : selon pression nominale, matériaux et fluide utilisé
- **Pression** : PN 40
- **Spécification selon fiche technique** : ARICONAB

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Réf.	Matériaux	Raccordement process	Diamètre de passage	Pression du réseau
ARIPBIM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Acier carbone PN40	*A	Bride	*015	
Acier inox PN40	I	Taraudé GAZ	020	
			Bride	025
				1/2
				3/4
			Taraudé	1

**Disponible*

Produits associés
***JBR**

Joint fibres ARAMIDE
liant NBR


***JBRGR**

Joint spiralé graphite


***JBRSP**

Joint spiralé inox 316L
et ruban graphite


NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patins
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

