

CONTACTEUR MAGNÉTIQUE DE NIVEAU À FLOTTEUR PARTIES IMMERGÉES OU ENTIÈREMENT SUBMERSIBLE



EMNS01DB/F21/1



EMNS01DB/F84



EMNS01DB/F104/1



- Version :

- **Standard :** bronze aluminium BS1400 – AB1 (fer maxi 2.5%). Flotteur en inox 316. Modèle à soufflet caoutchouc revêtu inox 316 pour fluides chargés (l'axe du flotteur n'est pas en contact avec le fluide) et boîtier IP66, bronze aluminium BS1400. Presse-étoupe en laiton nickelé avec joint d'étanchéité CR / NBR en polychloroprène-nitrile entièrement isolé (câble de 8 à 13 mm). Température admissible : 210°C max (sauf F93 qui sont limités à 180°C)
- **Tout Inox :** Acier inox 316L et boîtier IP66, alliage aluminium BS1490. Presse-étoupe en laiton nickelé avec joint d'étanchéité CR / NBR en polychloroprène-nitrile entièrement isolé (câble de 8 à 13 mm). Température admissible : - 50...+400°C
- **Submersible :** bronze aluminium suivant BS1400, flotteur acier inox 316 et boîtier alliage aluminium BS1400, IP68 sous 30m. Sortie câble MICC (câble léger 600V à gaine cuivre à isolation minérale pare-feu, max 80°C) ou câble CSP (câble souple 600/1000V gainé éthylène propylène, max 50°C) longueur 3 mètres monté en usine. Boîte de jonction IP44. Température admissible : 210°C max

- **Bride :** Mobrey type A, carrée 92 x 92 mm, diamètre interne 68 mm.


- **Pression admissible :** 18 bar

- **Signal de sortie :** double contact inversés (NO – NF) unipolaire unidirectionnel (SPST) 440Vca 5A / 220 Vcc 2A

- **Spécification selon fiche technique :** EMNSWITCH

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

FLOAT OPTIONS

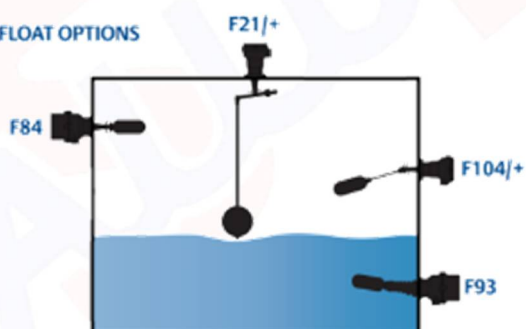

EMNS36DA/F84
version tout inox



EMNS03DBL/F84
version submersible

Réf.	Version	Type de flotteur
EMN	I	
Bronze aluminium	S01DB	Alarme de niveau haut/bas pour usage général
Tout Inox	S36DA	Montage vertical au sommet, tige lg 1524 mm
Submersible MICC	S03DBL	Montage vertical au sommet, tige lg 3048 mm
Submersible CSP	S195DBL	Bras droit longueur tige 750 mm, horizontal
		A soufflet pour liquides chargés ou sales
		F84
		F21/1
		F21/2
		F104/1
		F93



NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patiss
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

