
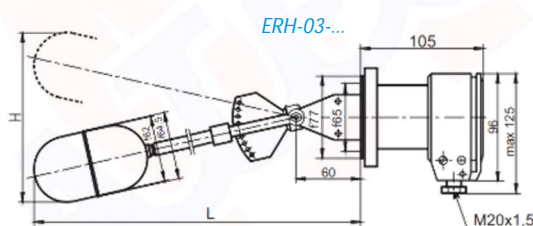
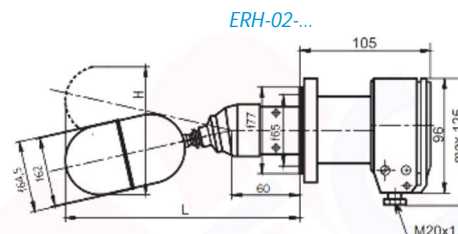


CONTACTEUR MAGNÉTIQUE DE NIVEAU À FLOTTEUR MONTAGE HORIZONTAL


Les contacteurs de niveau ERH sont destinés à la détection de niveau des liquides dans les réservoirs, cuves, citernes de tous types et sont particulièrement adaptés aux applications marines pour lesquels ils sont certifiés.

- **Construction** : Boîtier aluminium ou Inox 321SS, partie en contact avec le fluide Inox 321SS
- **Indice de protection** : IP66/68
- **Pression de service** : 40 bar
- **Paramètres électrique** : AC15 U ≤ 230V 50/60Hz ; I ≤ 10A
DC13 U ≤ 220V; I ≤ 0,6A

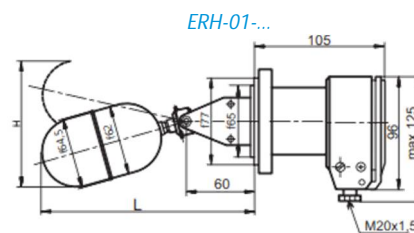

Spécifications techniques		ERH-01	ERH-02	ERH-03
Dimensions L et H en mm	ERH-xx-xx-1	H=140 ; L=230	H=140 ; L=230	H=680 ; L=510
	ERH-xx-xx-2	H=180 ; L=305	H=140 ; L=230	H=450 ; L=380
	ERH-xx-xx-3	H=240 ; L=405	H=140 ; L=230	
Répétabilité :			±15%	
Masse :		2 kg	2,2 kg	2,4 kg
Température du fluide :	ERH-xx-04 / ERH-xx-06 / ERH-xx-16		max 250°C	
	ERH-xx-16		max 100°C	
	ERH-xx-07 / ERH-xx-16.1		max 70°C	
Température ambiante :			-25...+70°C	
Indice de protection :	ERH-xx-04 / ERH-xx-06 / ERH-xx-16		IP66	
	ERH-xx-07 / ERH-xx-16.1		IP68	
Indice ATEX	ERH-xx-16 / ERH-xx-16.1		II 1/2G c Ex de IIBT4 Ga/Gb	

- Spécification selon fiche technique : APSERH

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Réf.	Modèle	Version	Hystérésis du flotteur
APSERH -	standard	01	Pour ERH-01 et ERH-02 h=10mm : 1 h=20mm : 2 h=30mm : 3
	avec soufflet de protection	02	
	hystérésis réglable	03	
	standard, IP66, boîtier aluminium	04	Pour ERH-03 réglable mini 100mm / maxi 400mm : 1 réglable mini 50mm / maxi 250mm : 2
	standard, IP66, tout Inox	04K	
	marine, IP66, boîtier aluminium	06	
	marine, IP66, tout Inox	06K	
	immergeable, IP68, boîtier aluminium	07	
	immergeable, IP68, tout Inox	07K	
	anti-déflagrant, IP66 boîtier aluminium	16	
	anti-déflagrant, IP68, tout Inox	16.1	


NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patiss
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

