


MANOMÈTRE DIFFÉRENTIEL APPLICATION GENIE CLIMATIQUE

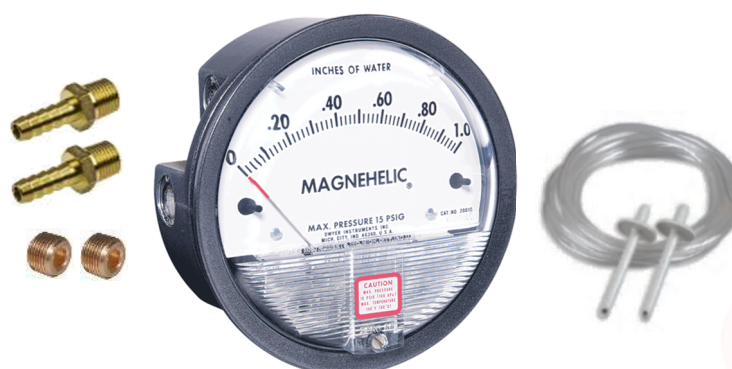

- **Manomètre** : série 2000 à pression différentielle Ø120mm pour de l'air pour montage en saillie ou encastré

- **Elément de mesure et raccord** : aluminium

- **Boîtier** : aluminium extrudé anti-corrosion et peint

- **Voyant** : plastique transparent Ø100mm

- **Raccordement process** : femelle 1/8 NPT (2 sur l'arrière du boîtier et 2 sur le coté)

- **Précision** : <±2% de la pleine échelle

- **Température admissible** : -7...+60°C

- **Pression admissible** : -680mbar à +100kPa


- **Accessoires en standard compris** :

- > Raccords cannelés pour tube cristal et bouchons filetés par connections non utilisés
- > 3 supports et vis pour montage encastré et 3 vis courtes pour montage en saillie
- > Embouts de raccordement à emboîtement pour tuyaux souples de diamètre intérieur 6 mm


- **Protection** : IP67

- **Spécification selon fiche technique** : MAC20X0

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter



Montage en saillie

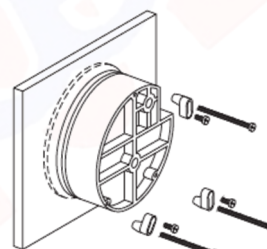

Montage encastré

Réf.	MAC2000-	Échelle
	0...60 Pa	60
	0...100 Pa	100
	0...250 Pa	250
	0...500 Pa	500
	0...750 Pa	750
	0...1000 Pa	1000

Réf.	MAC2300-	Échelle
	-30...+30 Pa	60
	-50...+50 Pa	100
	-125...+125 Pa	250
	-250...+250 Pa	500
	-500...+500 Pa	1000

**Disponible*

Accessoires optionnels

DWYA-464

Plaque mural plastique blanc avec port de pression de référence



***DWY01802**

Plaque d'encastrement mural déporté en acier



***SOYT**

Raccord en T (paquet de 10)



SOYPA-TUBE

Tube PVC Ø8mm ext. bobine de 30 m



NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatic.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatic.fr

ROUEN
22 rue des Patins
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatic.fr

