


TRANSMETTEUR DE PRESSION COMPACT AVEC SIGNAL DE SORTIE 4/20MA CONNECTEUR M12




M12 x 1




supply + 1
supply - 2

Version G1/2 DIN 3852-E

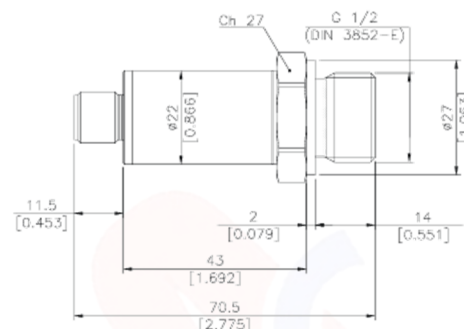

Version G1/4 DIN 3852-E

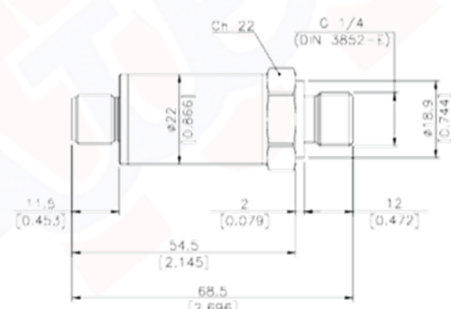

- **Transmetteur** : type KM
- **Application** : tous les secteurs industriels, notamment aux applications hydrauliques (presses, pompes, centrales, etc.), généralement soumises à des niveaux élevés de chocs, vibrations, pics de pression et de température
- **Matériau** : raccord et boîtier en acier inox 304L
- **Raccordement process** : mâle cylindrique G1/4" ou G1/2" selon DIN 3852-E
- **Signal de sortie** : 4...20 mA
- **Précision** : $\leq \pm 0.25\%$ de la pleine échelle BFSL
- **Température de fonctionnement** : -40...+125°C (compensée en température de -20...+85°C)
- **Pression d'éclatement** : 4 x l'étendue de mesure
- **Etanchéité** : IP67
- **Alimentation** : 10...30 Vcc
- **Raccordement électrique** : connecteur M12x4 pôles métallique
- **Certification** : SIL2 selon IEC/EN 62061:2005
- **Spécification selon fiche technique** : GENKM

Ces spécifications correspondent au produit standard ;
pour d'autres besoins, nous consulter

Echelle

Raccordement

Réf.	GENKM		B-4/20MA-	
	0...+6 bar	6	mâle G1/4" DIN 3852-E	G1/4
	0...+10bar	10	mâle G1/2" DIN 3852-E	G1/2
	0...+16 bar	16		
	0...+25bar	25		



NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatic.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatic.fr

ROUEN
22 rue des Patiss
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatic.fr



**Disponible*

Accessoires optionnels

***ITERKC4/7**

Connecteur M12
4 plots droit - Protection
IP67



***ITERKCWC4/7**

Connecteur M12
4 plots coudé - Protection
IP67



***ITEPRKT4-07**

Connecteur M12 4 plots
avec câble 10m -
Protection IP67/69K



ITEPRKWT4-07

Connecteur coudé M12 4
plots avec câble 10m -
Protection IP67/69K

