


TRANSMETTEUR DE PRESSION DIFFÉRENTIELLE EN LIGNE APPLICATION GÉNÉRALE

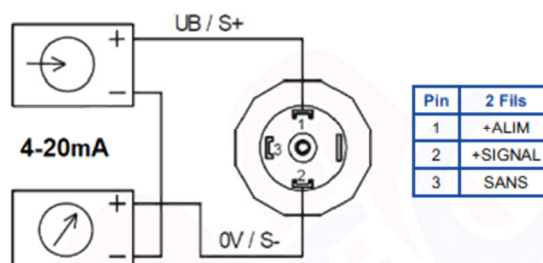

- **Transmetteur** : pression différentielle type Sensy Bar DP450
- **Application** : test de pompe, filtration, mesure de niveau, mesure de perte de pression, traitement de l'eau
- **Matériau** : boîtier en acier inoxydable 304, membrane Inox 316L
- **Raccordements process** : 2 x G ½ A selon DIN 3852-E
- **Signal de sortie** : 4...20mA
- **Précision** : 0.5 % de la PE
- **Température de fonctionnement** : -10... +70 °C
- **Étanchéité** : IP65
- **Alimentation** : 16...36 Vcc
- **Raccordement électrique** : Connecteur DIN 43650A
- **Spécification selon fiche technique** : SBDP450

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Réf. SBDP450 / A / 12G0 / Echelle

0...+1 bar	1
0...+2,5 bar	2.5
0...+4 bar	4
0...+6 bar	*6
0...+10 bar	10
0...+16 bar	16
0...+25 bar	25

**Disponible*



NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patiss
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

