
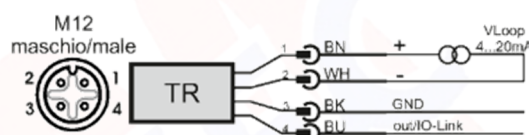


SONDE PT100 COMPACTE A CONNECTEUR ELECTRIQUE M12 AVEC SIGNAL DE SORTIE IO-LINK

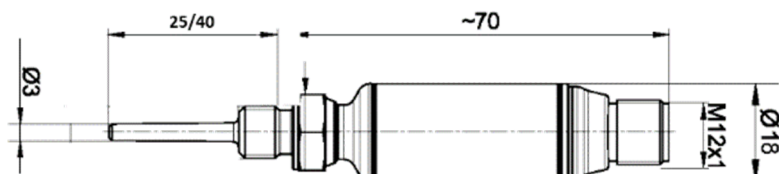

- Sonde : type SPC
- Gaine de protection : acier inox 316L- Ø3 x 0.4mm
- Élément de mesure : Pt 100 céramique IEC 751 classe A
- Signal de sortie : analogique 4...20mA (plage de mesure sur demande) ou IO-Link + 2x contacts NO/NF
- Indicateur d'état : LED couleur verte ou rouge pour la communication IO-Link
- Raccordement process : plongeur lisse ou avec filetage mâle G1/4" cylindrique en acier inox 316L
- Raccordement électrique : sur connecteur moulé à 4 contacts avec raccord vissé M12X1 IP67
- Température d'utilisation : -40 ... +80°C
- Alimentation : 8...32 Vcc en sortie 4...20mA ou 18...30 Vcc en IO-Link
- Configuration : d'usine à -50...150 °C ou à préciser lors de la commande

- Spécification selon fiche technique : ITEIOTM

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Réf.	ECMSPC03	Raccord sous tête	Longueur utile	Signal de sortie
		25 mm	0025	4...20mA
		40 mm	0040	IO-Link
				TT
				TTIO

Accessoires optionnels

***ITERKC4/7**

Connecteur M12
4 plots droit, - Protection IP67



***ITERKCWC4/7**

Connecteur M12
4 plots coudé - Protection IP67



***ITEPRKT4-07**

Connecteur M12 4 plots avec câble
10m - Protection IP67/69K



ITEPRKWT4-07

Connecteur coudé M12 4 plots avec
câble 10m - Protection IP67/69K



NOS AGENCES:

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patiss
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

