

KIT MURAL BAIN D'HUILE POUR SONDE DE TEMPERATURE D'AMBIANCE POUR CHAMBRE FROIDE

- **Application** : kit dédié aux sondes de température ambiante quand il faut éviter des variations brutales de température en ouverture de porte de chambre froide

- **Gaine de protection** : acier inox 316L- Ø13 extérieur, avec filetage et contre écrou inox pour sonde Ø6 ou Ø8 longueur 150mm


- **Raccordement** : insertion dans Presse étoupe IP68, serrage Ø6 à 12mm

- **Livré avec** :
- Equerre de fixation inox 316L dimension 75x40
- Flacon de 100mL d'huile silicone (température -35...+150°C)



Réf. ***PRRFIX03**

**Disponible*

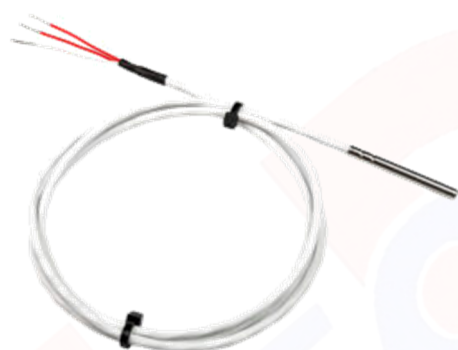

- **Sonde** : type SPPFA

- **Gaine de protection** : acier inox 316L- Ø6 longueur 150mm, avec double sertissage

- **Elément de mesure** : Pt 100 3 fils NF EN 60751 classe A, blindé

- **Câble de raccordement** : PFA/Tresse/PFA avec double sertissage (étanchéité IP65, température d'ambiance -50...+250°C)

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Réf. **ECMSPPFA06R0150 -**

Longueur
de câble

3 m	*003
5 m	005

Produits associés

***ECMSAE**

Boîtier d'ambiance extérieur ou frigorifique



***ECMSAETS315-2P**

Boîtier d'ambiance avec affichage LED



NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patins
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

