

DÉTECTEUR DE NIVEAU D'ENVAHISSEMENT À FLOTTEUR MAGNÉTIQUE POUR APPLICATION MARINE



Les détecteurs de niveau d'envahissement sont destinés à la détection de niveau des liquides pour usage général sur les navires (cales et autres environnement difficiles) et dans les industries. Ils sont particulièrement adaptés aux applications marines pour lesquels ils sont certifiés.


- **Construction** : Boîtier Inox, platine de fixation et partie en contact avec le fluide en inox 316L
- **Indice de protection** : IP68
- **Pression admissible** : 12 bar
- **Fonction de sortie** : ouvert, fermé ou change-over
- **Puissance de coupure** :
 - APSERH-11-20 : 230V AC ; 100VA ; 1A ou 223V DC ; 50W ; 0.5A

- **Câble** : longueur 3 mètres
- **Certification marine** : DNV GL
- **Agrément** : ATEX Ex ia IIC T5 Ga -10°C ≤ Ta ≤ +90°C **en option**
- **Montage** : platine de fixation mural ou sur tube
- **Test d'équipement** : sur version avec protection intégrale

- **Spécification selon fiche technique** : APSERH-11-20

Ces spécifications correspondent au produit standard ;
pour d'autres besoins, nous consulter

Version avec boîtier de
protection intégrale
APSERH-11-20/H-2-P

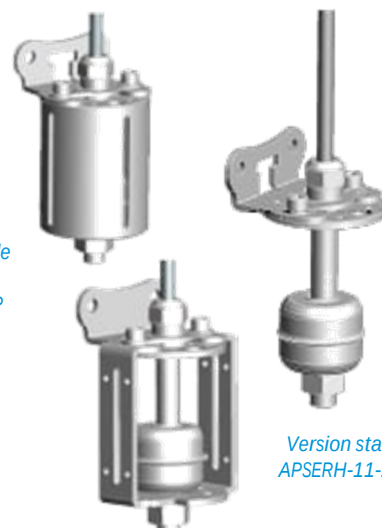

Version standard
APSERH-11-20/H-2

Version avec armature
de protection
APSERH-11-20/H-2-Y

Réf.

APSERH-11-20 / H-2

Version

standard	
armature de protection	-Y
protection intégrale	-P
protection intégrale avec test	-YP/Tester



NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patiss
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

