



DÉTECTEUR DE NIVEAU LIQUIDE À LAMES VIBRANTES MODÈLE COMPACT

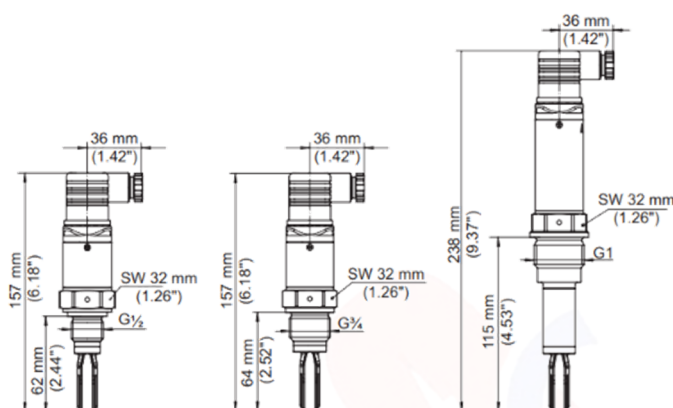


- **Détecteur** : type SG51 pour liquide à densité de $> 0,5... 2,5 \text{ g/cm}^3$
- **Matériaux** : raccord acier inox 316L et boîtier plastique
- **Raccordement process** : mâle G1/2" cylindrique, G3/4" cylindrique, G1" cylindrique
- **Longueur de fourche** : (filetage compris)
 - G1/2" cylindrique : 62 mm
 - G3/4" cylindrique : 64 mm
 - G1" cylindrique : 115 mm
 - autres sur demande
- **Température admissible** : 100°C sauf version G1" cylindrique 150°C
- **Pression admissible** : -1...+64 bar
- **Etanchéité** : IP67
- **Alimentation et signal de sortie** :
 - Sortie statique : 20...253 Vca/cc
 - PNP : 9.6...35 Vcc
 - IO-Link : 18...30 Vdc

Schema de câblage Connecteur DIN

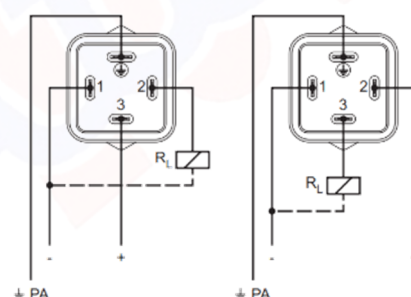

Schema de câblage M12 4 plots

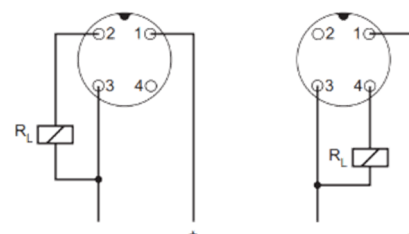

- **Raccordement électrique** : prise coudée selon DIN43650 4 bornes ou connecteur M12 4 plots (uniquement sur sortie IO-Link)
- **Spécification selon fiche technique** : VEASWING51

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

	Type d'électronique		Raccordement process
Réf.	VEASG51		
	Relais	CPV	G1/2" cylindrique
	PNP	TPV	G3/4" cylindrique
	IO-Link	IPM	G1" cylindrique



NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patins
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

