
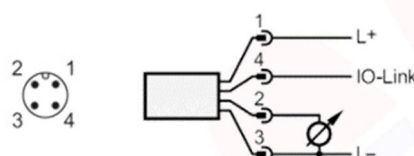


SONDE PT1000 COMPACTE A CONNECTEUR ELECTRIQUE M12 AVEC SIGNAL DE SORTIE IO-LINK, CERTIFIE MARINE

IO-Link

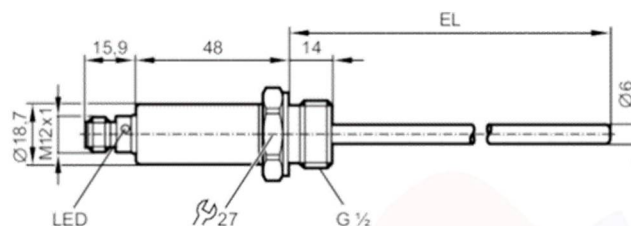

Broche	Affectation
1	L+
2	Signal analogique température
3	L-
4	IO-Link

- **Sonde** : type TA24
- **Gaine de protection** : acier inox 316L- Ø6
- **Elément de mesure** : Pt 1000 selon DIN EN 60751 classe A
- **Signal de sortie** : analogique 4...20mA ou IO-Link + 2x contacts NO/NF
- **Indicateur d'état** : LED couleur verte ou rouge pour la communication IO-Link
- **Raccordement process** : plongeur avec filetage mâle G1/2" cylindrique en acier inox 316L
- **Raccordement électrique** : sur connecteur moulé à 4 contacts avec raccord vissé M12X1 IP67
- **Température d'utilisation** : -25 ... +80°C
- **Alimentation** : 18...32 Vcc
- **Configuration** : d'usine à -50...150 °C (autres echelles à préciser à la commande)

- **Spécification selon fiche technique** : IFMTA

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Longueur
utile = EL

Réf.	IFCTA24	
	50 mm	15
	100 mm	35

Produits associés

***ECMDG12**

Doigt de gant mécano-soudé à visser G1/2"



***ECMDGS12**

Doigt de gant mécano-soudé à souder



***ACNGRIPACIM**

Graisse thermique



Accessoires optionnels

***ITERKC4/7**

Connecteur M12
4 plots droit, - Protection IP67



***ITERKCWC4/7**

Connecteur M12
4 plots coudé - Protection IP67



ITERKTS5-298/10M

Connecteur M12 4 plots avec câble
10m - Protection IP67/69K - Sans
halogène



ITERKWTH5-298/10M

Connecteur coudé M12 4 plots avec
câble 10m - Protection IP67/69K -
Sans halogène



NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patiss
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

