
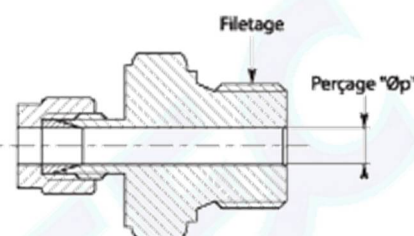


RACCORD COULISSANT ÉTANCHE INOX POUR SONDE PLONGEUR LISSE



- **Raccord coulissant** : type RAIBCL
- **Application** : le raccord coulissant permet un raccordement étanche d'un capteur de température par l'intermédiaire d'une bague olive acier inox sertie ou olive PTFE lors du serrage.
- **Matériau** : acier inox 316 L
- **Pression maximale** :
 - Bague olive acier/inox 316L : 250 bar maxi
 - Bague PTFE : 15 bar, température maxi 250°C

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

		Diamètre intérieur		Filetage		Raccordement process		Matière de bague
Réf.	ECMRAIBCL							
		3 mm	03	GAZ	C	1/8"	18	PTFE
		6 mm	06	NPT	N	1/4"	14	Inox
		8 mm	08			3/8"	38	
		10 mm	10			1/2"	12	
						3/4"	34	

Raccords coulissant Ø6mm *Disponible

GAZ; 1/8" ; Bague Inox	*ECMRAIBCL06C18I
GAZ; 1/4" ; Bague Inox	*ECMRAIBCL06C14I
GAZ; 1/4" ; Bague PTFE	*ECMRAIBCL06C14PTFE
GAZ; 3/8" ; Bague Inox	*ECMRAIBCL06C38I
GAZ; 1/2" ; Bague Inox	*ECMRAIBCL06C12I
GAZ; 1/2" ; Bague PTFE	*ECMRAIBCL06C12PTFE
GAZ; 3/4" ; Bague inox	*ECMRAIBCL06C34I
NPT; 1/2" ; Bague Inox	*ECMRAIBCL06N12I

Raccords coulissant Ø8mm

GAZ; 1/4" ; Bague PTFE	*ECMRAIBCL08C14PTFE
GAZ; 1/4" ; Bague Inox	*ECMRAIBCL08C14I
GAZ; 1/2" ; Bague PTFE	*ECMRAIBCL08C12PTFE
GAZ; 1/2" ; Bague Inox	*ECMRAIBCL08C12I
NPT; 1/2" ; Bague Inox	*ECMRAIBCL08N12I

Raccords coulissant Ø10mm

GAZ; 1/2" ; Bague PTFE	*ECMRAIBCL10C12PTFE
GAZ; 1/2" ; Bague Inox	*ECMRAIBCL10C12I



NOS AGENCES :

AUTOMATEC
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
automatec.na@automatec-ofc.fr

Tél: 02 51 85 09 90

AUTOMATEC
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
automatec.ca@automatec-ofc.fr

Tél: 02 31 15 54 54

