


**DÉTECTEUR DE NIVEAU À ÉLECTRODE CONDUCTIVE, AVEC RELAIS RAIL DIN**

- **Électrode** : type NS et NR
- **Applications** : détection d'un niveau simple pour liquides conducteur dans un puit ou réservoirs
- **Température max** : 70°C

Type	Dimensions	Raccordement	Matériaux
NS	Ø 20 mm longueur 100mm	A suspendre à un câble	Corps PP et électrode inox 303
ESR	Ø 5 mm	1/2 Gaz	Corps PVC et électrodes inox 316L seuil de détection
NRI	Ø 5 mm	1"1/2 Gaz	Corps PVC et électrodes inox 316L revêtues polyoléfine pour seuils de détection

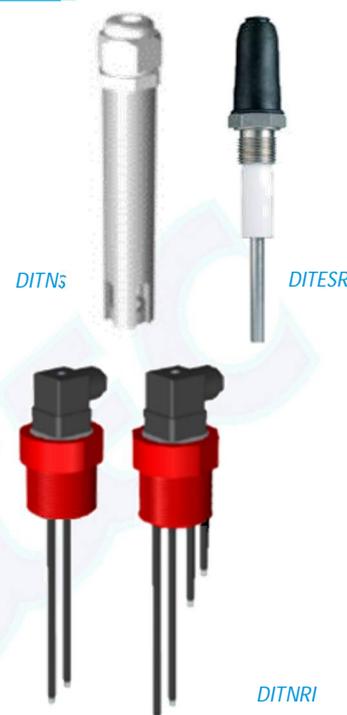

- **Spécification selon fiche technique** : DITNRI, DITNS



- **Relais** : type NSA et NGA
- **Signal de sortie** :
  - NSA : 1 contact inverseur libre de potentiel 8A/250Vac
  - NGA: 2 contacts SPST 8A/250Vac
- **Indicateurs Led** : présence de tension : Vert. Relais activé : rouge
- **Sensibilité** : réglable de 10kΩ à 100kΩ
- **Alimentation** : 220...240 Vca
- **Protection** : IP20
- **Dimensions** : 91,5 x 35 x 98 mm
- **Raccordement électrique** : sur embase 11 pôles (en accessoires optionnels) ou montage direct rail DIN

- **Spécification selon fiche technique** : DITNR, DITNS, DITPNSA

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Réf.	Electrode	+ DIT	Relais
1 électrode à suspendre	<b>*DITNS</b>		
1 électrode longueur 500mm	<b>*ESR622119</b>		
1 électrode longueur 1000mm	<b>*ESR622121</b>		
2 électrodes longueur 1000mm	<b>*DITNRI2C-1000</b>		
3 électrodes longueur 1000mm	<b>*DITNRI3C-1000</b>		
4 électrodes longueur 2000mm	<b>*DITNRI4C-2000</b>		
		<b>*PNSA024-100</b>	
		<b>*PNSA230-100</b>	
		<b>*PNGA230-100</b>	
		<b>DNSA230-100</b>	
		<b>DNGA230-100</b>	

**Accessoires optionnels**

- \*DITNR.SEP/P**  
Ecarteur d'électrodes PVC Rouge
- \*PRC7023**  
Embase 11 pôles pour montage sur rail DIN

*\*Disponible*



**NOS AGENCES :**

**AUTOMATEC**  
6 rue Clément Ader  
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX  
[automatec.na@automatec-ofc.fr](mailto:automatec.na@automatec-ofc.fr)

Tél: 02 51 85 09 90

**AUTOMATEC**  
6 rue des Bréholles  
14540 SOLIERS  
[automatec.ca@automatec-ofc.fr](mailto:automatec.ca@automatec-ofc.fr)

Tél: 02 31 15 54 54

