


PURGEUR BIMÉTALLIQUE

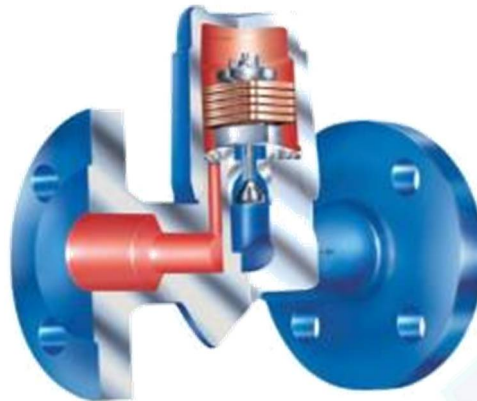

ARIPBIM sans filtre

- **Purgeur** : type CONA-B
- **Fluides** : vapeur, condensat, etc.
- **Domaines d'utilisation** : pour la purge de réseaux vapeur avec quantités importantes de condensat en état de léger ou fort sous-refroidissement, pour une réduction de la vapeur de revaporisation. Favorisant une réaction rapide. Effet autonettoyant. Clapet anti-retour et déflecteur incorporés. Filtre Y en option pour une meilleure protection contre les impuretés et un nettoyage plus rapide.
- **Matériaux** : acier carbone forgé 1.0460+N, acier inox 1.4541, acier inox 1.4305
- **Raccordement process** : brides selon DIN 2501 ou raccords taraudés GAZ selon DIN EN 10226-1
- **Diamètre de passage** : DN 15-50
- **Filtre** : avec filtre interne. Filtre en Y en option sur demande.
- **Température admissible** : selon pression nominale, matériaux et fluide utilisé
- **Pression** : PN 40
- **Spécification selon fiche technique** : ARICONAB

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Réf.	Matériaux	Raccordement process	Diamètre de passage	Pression du réseau
ARIPBIM				
Acier carbone PN40	*A	Bride	*015	
Acier inox PN40	I	Taraudé GAZ	T	
			Bride	
			020	
			025	
			1/2	
			3/4	
			Taraudé	
			1	

**Disponible*

Produits associés

***JBR**

Joint fibres ARAMIDE
liant NBR



***JBRGR**

Joint spiralé graphite



***JBRSP**

Joint spiralé inox 316L
et ruban graphite



NOS AGENCES :

AUTOMATEC
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
automatec.na@automatec-ofc.fr

Tél: 02 51 85 09 90

AUTOMATEC

6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS

automatec.ca@automatec-ofc.fr

Tél: 02 31 15 54 54

