


PUIT THERMOMÉTRIQUE À VISSER MÉCANO-SOUDÉ AVEC RACCORD BAGUE POUR BLOCAGE SONDE

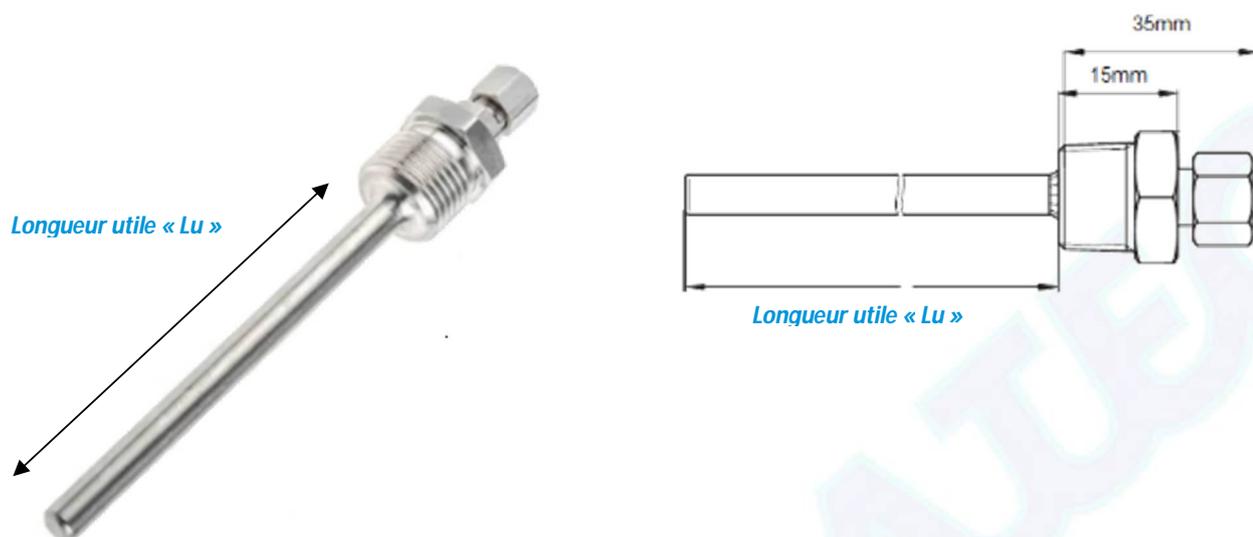

- Puit thermométrique : type DGV12
- Gaine de protection : acier inox 316 L, Ø 9 x 1 mm
- Raccordement process : 1/2" G mâle
- Raccordement instrument : bague Inox pour blocage manuel de la sonde
- Pour sonde : de Ø 6 mm
- Longueur utile : la longueur utile du doigt de gant est égale à la longueur utile d'une sonde plongeur lisse moins 50mm.
Ex: sélection d'un doigt de gant ECMDGV12090100 pour une sonde ECMSPD06S0150.
- Pression maxi : 100 bar jusqu'à 350°C

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Réf.	Diamètre		Longueur utile	
	Ø9 mm	*09	50 mm	*0050
			100 mm	*0100
			150 mm	*0150
			200 mm	*0200
			300 mm	*0300
			450 mm	*0450

*Disponible

Produits associés

***ACNGRIPACIM**

Graisse thermique



NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patis
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

