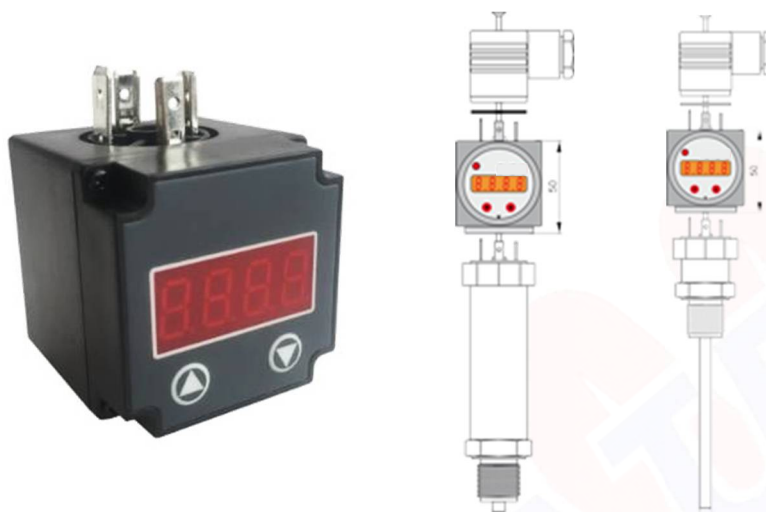


AFFICHEUR 4-20mA A LED, MONTAGE CONNECTEUR DIN, ALIMENTATION PAR BOUCLE DE COURANT


- **Afficheur** : pour sonde de température et transmetteur de pression, auto-alimenté par la boucle 4/20mA
- **Entrée** : 4-20mA sur branchement DIN 43650 A
- **Format** : boîtier ABS 50 x 50 pour montage sur tout transmetteur et convertisseur sortie 2 fils en 4-20mA
- **Affichage** : LED rouges 4 digits hauteur 7mm, largeur 4.85mm
- **Configuration** : deux boutons en façade avant. Configuration du point 0, span, décimale.
- **Indice de protection** : IP65
- **Température d'utilisation** : - 20 à + 70 °C
- **Spécification selon fiche technique** : DVS42

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Réf. ***PRRPROLED**

**Disponible*


NOS AGENCES :

NANTES
 6 rue Clément Ader
 44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
 Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
 6 rue des Bréholles
 14540 SOLIERS
 Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
 22 rue des Patis
 76140 PETIT-QUEVILLY
 Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

