
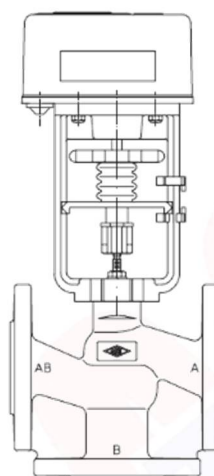


VANNE DE REGULATION 3 VOIES A BRIDES AVEC ACTIONNEUR ELECTRIQUE APPLICATION GENIE CLIMATIQUE

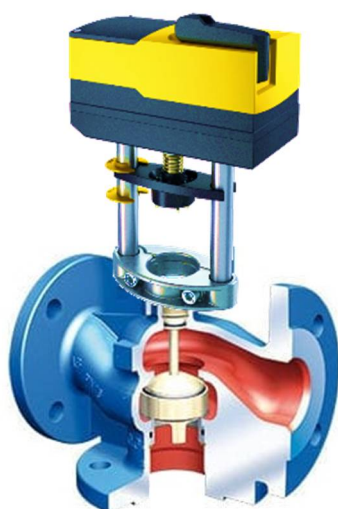

- **Vanne** : type STEVI H 485

- **Application** : installation de chauffage, climatisation, etc

- **Fluide** : eau froide, eau chaude, eau surchauffée, eau glycolée, etc.

- **Actionneur électrique** : IP 54, 1kN

- **Tension d'alimentation** 24VAC/DC ou 24/230VAC

- **Signal d'entrée** : 0-10V, relais 3 points de contrôle ou 2 points de contrôle

- **Corps** : fonte à graphite EN-JL1040 PN16

- **Connection** : brides EN-JL1040

- **Siège** : Inox 1.4021

- **Clapet** : Inox 1.4021

- **Tige de clapet** : inox 1.4571

- **Joint presse étoupe** : EPDM O-rings

- **Course nominal** : 14 mm

- **Spécification selon fiche technique** : ARISTEVI-H 485

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

DN				15	20
Valeur Kvs					
Valeur Kvs	Clapet parabolique / Clapet V port	standard	(m³/h)	4	6,3
		réduite	(m³/h)	2,5 / 1,6 / 1,0 / 0,63	4
Ø du siège			(mm)	18	21

Réf.	ARI	Version	Raccordement	Alimentation	Signal d'entrée
		3 voies	485	DN15 DN20	15 20
			24 VAC/DC 24/230 VAC	024 230	0/10 V 3 points de contrôle 2 points de contrôle
					10 3PC 2PC



NOS AGENCES:

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patiss
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

