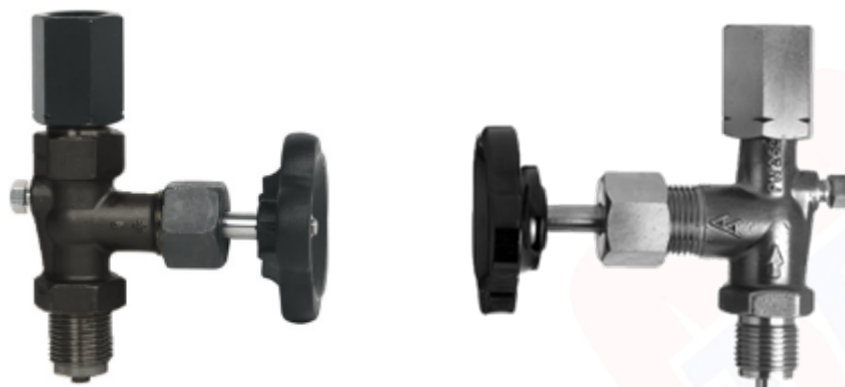


ROBINET D'ISOLEMENT A POINTEAU POUR INSTRUMENTS DE MESURE DE PRESSION


- **Robinet à pointeau** : type RMANP

- **Matériaux** :

- Corps acier carbone ou acier inox 316TI (résistance à la corrosion et à l'acide) exécution DIN 16270 forme A (avec vis de mise à l'atmosphère)
- Garnitures PTFE
- Volant plastique résistant à la chaleur

- **Température d'utilisation** :

- Acier carbone -10 ... +120 °C
- Acier Inox -20 ... +200 °C

- **Pression nominale** : 400 bar

- **Raccordement process** : G1/2" cylindrique selon EN837 mâle

- **Raccordement instrument** : G1/2" cylindrique femelle avec écrou de serrage LH/RH DIN 16283

- **Spécification selon fiche technique** : RMANP

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

		Matière
Réf.	RMANP	
	Acier carbone	*APS12G
	Acier inox	*IPS12G

**Disponible*


NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatic.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatic.fr

ROUEN
22 rue des Patins
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatic.fr

